


## BSS Schaumschott 30

Elastischer Brandschutzschaum als Abschottung für Kabel, -bündel, -trassen.

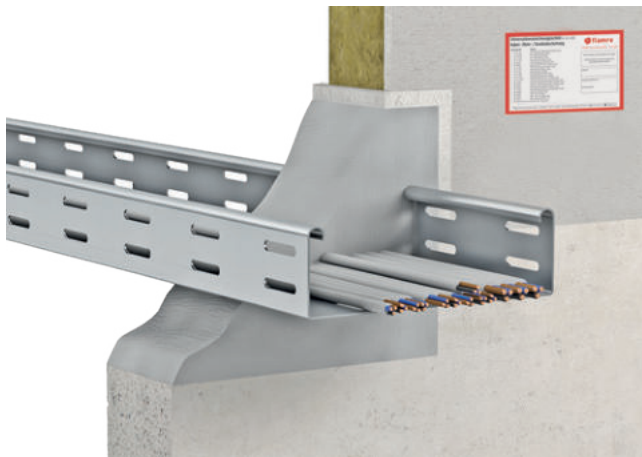

### Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (30 min.)

### Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	Z-19.53-2360	
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 200
	Decke	≥ 200
<b>Schottgröße</b>	Wand	220 x 220 oder Ø 220
	Decke	220 x 220 oder Ø 220

Alle Angaben in mm

### Produkte



#### BSS Brandschutzschaum

Kartusche à 180 g – Art.-Nr. 32004

Kartusche à 480 g – Art.-Nr. 32010

Akku Ausresspistole

Stk. – Art.-Nr. 32101

BSS Ausresspistole 480 g Kartusche



Stk. – Art.-Nr. 32100



#### Schottschild

Art.-Nr. 14000

### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 32	
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 19	
	Kabeltrassen	✓	
	Hohlleiterkabel	≤ 51	
	EIR	Einzel	≤ 25 / ≤ 19
	EIR	Bündel	3x ≤ 25 / ≤ 19
	PE-Leitungen „speed pipes“	4x ≤ 14,0	
	Hydraulikschläuche	≤ 55,9	

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

**T** +49 6746 9410-0 **E** [bestellungen@flamro.de](mailto:bestellungen@flamro.de)

**W** [flamro.de](http://flamro.de)