


BSS Schaumschott 90

Elastischer Brandschutzschaum als Abschottung für Kabel, -bündel, -trassen.

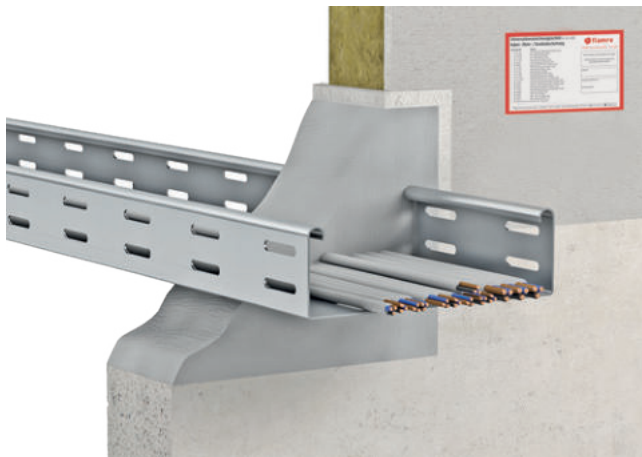

Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2360	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 200
	Decke	≥ 200
Schottgröße	Wand	220 x 220 oder Ø 220
	Decke	220 x 220 oder Ø 220

Alle Angaben in mm

Produkte



BSS Brandschutzschaum

Kartusche à 180 g – Art.-Nr. 32004

Kartusche à 480 g – Art.-Nr. 32010

Akku Auspresspistole

Stk. – Art.-Nr. 32101

BSS Auspresspistole 480 g Kartusche

Stk. – Art.-Nr. 32100



Schottschild

Art.-Nr. 14000

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 32	
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 19	
	Kabeltrassen	✓	
	Hohlleiterkabel	≤ 51	
	EIR	Einzel	≤ 25 / ≤ 19
	EIR	Bündel	3x ≤ 25 / ≤ 19
	PE-Leitungen „speed pipes“	4x ≤ 14,0	
	Hydraulikschläuche	≤ 55,9	

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de