


System Bag

Abschottung aus Brandschutzkissen für Kabel, -bündel, -trassen zum temporären oder permanenten Verschluss.

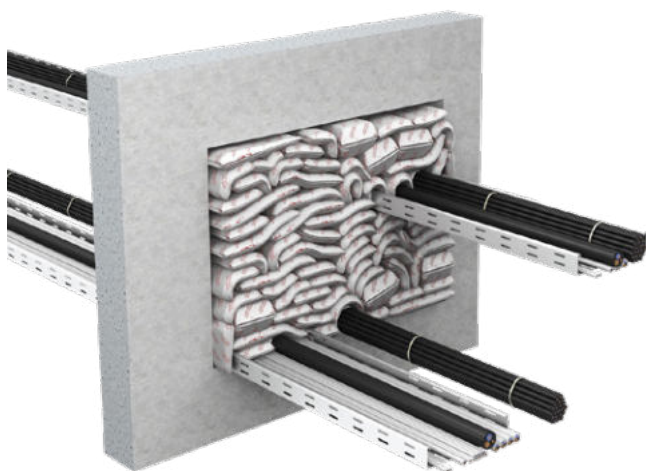

Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche




- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2377	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 300
	Decke	≥ 300
Maximale Schottgröße	Wand	1060 x 1500
	Decke	600 x ∞

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 18
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

System Bag

Produkte



BIOBAG Brandschutzkissen

Stk. à Größe 0 (150 x 200 x 40 mm) –
Art.-Nr. 01170030

Stk. à Größe 1 (300 x 200 x 40 mm) –
Art.-Nr. 01171030

Stk. à Größe 2 (300 x 200 x 100 mm) –
Art.-Nr. 01172030



FLAMMOPLAST KS 3 Brandschutzspachtel

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152031



SIBRALIT DX Brandschutzspachtel

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004



DG-CR 1.5 Brandschutzwickel

Rolle à 2,5 m x 125 mm - Art.-Nr. 01261930

Rolle à 10 m x 125 mm - Art.-Nr. 01261931



Schottschild Art.-Nr. 14000

Materialbedarf

BIOBAG

Schottgröße [m²]	Belegung					
	0 %		30 %		60 %	
	Gr.1	Gr.2	Gr.1	Gr.2	Gr.1	Gr.2
0,01	2	0	1	0	-	-
0,02	1	1	2	0	-	-
	3	0	-	-	-	-
0,05	2	2	2	1	3	0
	7	0	5	0	-	-
0,10	1	5	2	3	1	2
	4	4	10	0	5	0
	13	0	-	-	-	-
0,20	0	11	0	8	0	4
	9	7	6	5	3	3
	27	0	19	0	11	0
0,50	0	27	0	19	0	11
	11	22	9	15	9	7
	66	0	47	0	27	0
1,00	0	53	0	37	0	21
	12	48	12	32	13	16

Circawerte in Stk.