


Flammotect 90

Einlagiges Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 60 mm) mit ablativer Brandschutzbeschichtung für Kabel, -bündel, -trassen.

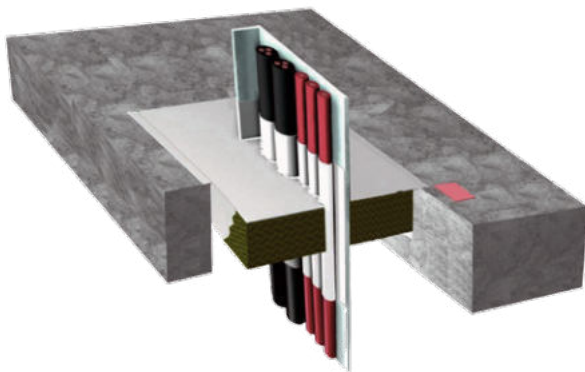

Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche




- Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		Z-19.53-2296
Bauteilstärke	Decke	≥ 150
Schottstärke	Decke	≥ 60
Schottgröße	Decke	700 x ∞

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 32
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

Flammotect 90

Produkte



**Mineralfaserplatte beidseitig
vorbeschichtet mit FLAMMOTECT-A**
1000 x 600 x 60 mm – Art.-Nr. 01182165



Mineralwolle
Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



**FLAMMOTECT-A
Brandschutzbeschichtung
Farbe**
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155131

Feste Farbe
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155136
Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 01155121

Spachtel
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155134
Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115



Schottschild
Art.-Nr. 14000