


Flammotect-ONE

Kombiabschottungssystem aus einer Mineralfaserplatte (80 mm) und einer Ablationsbeschichtung für Elektrokabel und -leitungen aller Art, Elektroinstallationsrohre und Klimasplit-Leitungskombinationen

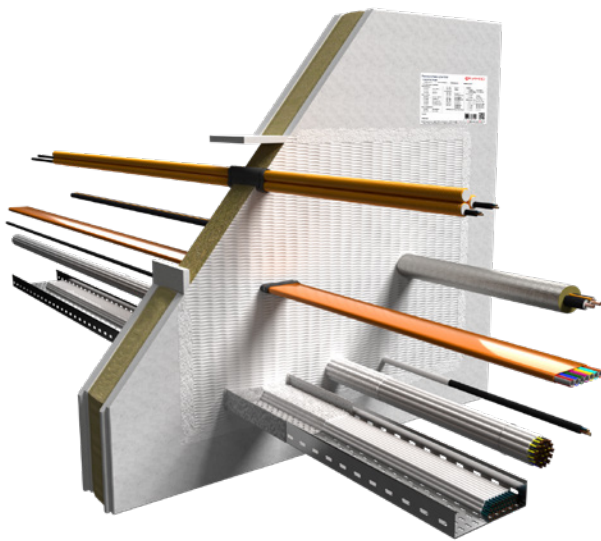

Feuerwiderstandsklasse

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		Z-19.53-2296*
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 80
	Decke	≥ 80
Schottgröße	Wand	2000 x 600
	Decke	2000 x 600 oder 600 x ∞

Alle Angaben in mm

* Flammotect ONE stellt eine erweiterte Ausführung des PYRO-SAFE Flammotect 90 (aBG Z-19.53-2296) dar, die erweiterte Ausführung für den Einbau in Wände sowie für die Durchführung weiterer Medienleitungen sind noch nicht unmittelbar von dem Verwendbarkeitsnachweis erfasst, jedoch beim DIBt beantragt. Die brandschutztechnische Leistungsfähigkeit wurde nachweislich über mindestens 90 Minuten erbracht (EI 90 gemäß Klassifizierungsbericht KB 32105702-A). Für den Hersteller als Inhaber der oben genannten europäischen Nachweise bestehen für die Ausführungsvariante unter Einhaltung der weiteren Rahmenbedingungen der zugrunde liegenden aBG aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken und wir betrachten den Einbau als nicht wesentliche Abweichung.

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 80	
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21	
	Kabeltrassen	✓	
	EIR	Einzel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bündel	≤ 100 / ≤ 63 / ≤ 21
	PE-Leitungen speedpipes	7x ≤ 10,0 7x ≤ 14,0	
	Klimasplit-Leitungskombinationen	✓	

*Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de


W flamro.de

Flammotect-ONE


Produkte




FLAMMOTECT-A
 Brandschutzbeschichtung
 Farbe
 Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155131
 Feste Farbe
 Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 01155121
 Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155136
 Spachtel
 Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155134
 Kartusche 310 ml – Art.-Nr. 01155115



Lamellenmatte Klimarock
 Rolle à 3,05 m² – Art.-Nr. 01187100



Mineralfaserplatte
 beidseitig vorbeschichtet mit
 FLAMMOTECT-A
 1000 x 600 x 80 mm – Art.-Nr. 01182185



DG-CR 1.5
 Brandschutzwickel
 Rolle à 2,5 m x 125 mm – Art.-Nr. 01261930
 Rolle à 10 m x 125 mm – Art.-Nr. 01261931




Mineralwolle A1
 Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000




Schottschild
 Art.-Nr. 14000

Ausführungsvarianten

Beschichtung mit
 FLAMMOTECT-A
 (Trockenschichtstärke $\geq 1,0$ mm)

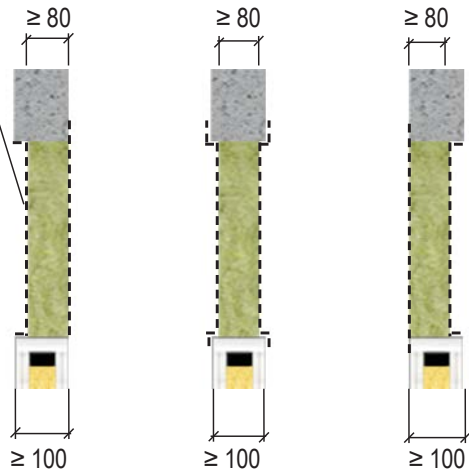

Beschichtung mit
 FLAMMOTECT A
 (Trockenschichtstärke $\geq 1,0$ mm)

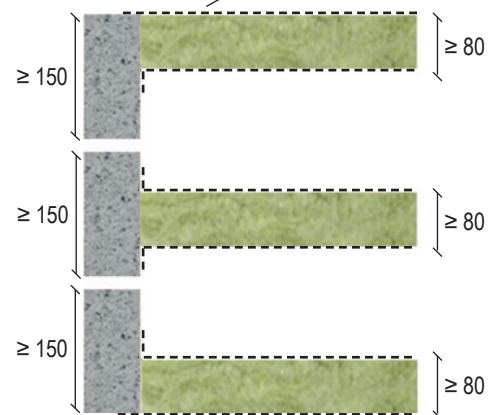

Alle Angaben in mm