


Fugenverschluss um Brandschutzklappen

Verschluss von Öffnungen um Brandschutzklappen mit Mineralfaserplatten und ablativer Brandschutzbeschichtung.

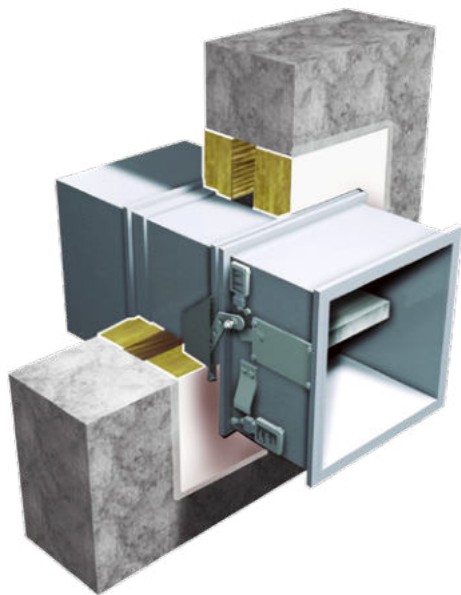

Feuerwiderstandsfähigkeit

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Produkte



FLAMMOTECT-A Brandschutzbeschichtung Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155131

Feste Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155136

Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 01155121

Spachtel

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155134

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115



Mineralfaserplatte einseitig vorbeschichtet mit FLAMMOTECT-A

1000 x 600 x 50 mm – Art.-Nr. 01181155

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Verwendbarkeitsnachweis des Klappenherstellers
Geprüfte Brandschutzklappen mit Weichschott und FLAMMOTECT-A Brandschutzbeschichtung: <ul style="list-style-type: none"> • TROX Brandschutzklappe Serie FK-EU (eckig) • TROX Brandschutzklappe Serie FKRS-EU (rund) 	
Details zum Einbau sind den Anwendbarkeitsnachweisen und Einbauanleitungen der Klappenhersteller zu entnehmen.	



Schottschild Art.-Nr. 14000

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de