


Universal-V

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (3x 50 mm) mit intumeszierender Beschichtung für einseitigen Einbau.

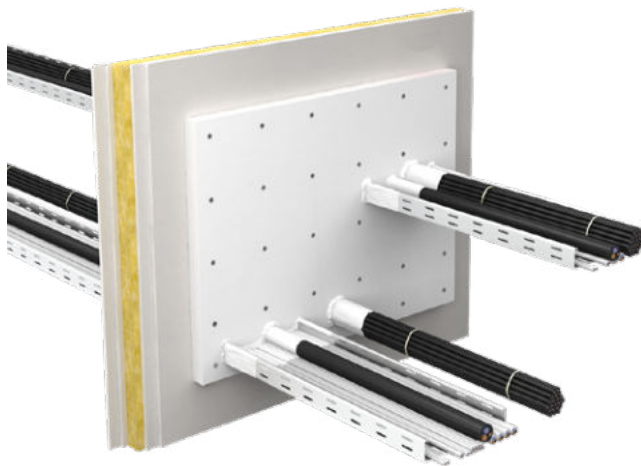

Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche





- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.15-1903	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 150
	Decke	≥ 150
Schottgröße	Wand	1050 x 800
	Decke	1300 x ∞

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

Universal-V

Produkte



**Mineralfaserplatte einseitig
vorbeschichtet mit FLAMMOPLAST KS 1**
1000 x 600 x 50 mm – Art.-Nr. 01181050



**FLAMMOPLAST KS 3
Brandschutzspachtel**
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152031



Mineralwolle
Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



**FLAMMOPLAST KS 1
Brandschutzbeschichtung**
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01151001



**SIBRALIT DX
Brandschutzspachtel**
Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004



Schottschild
Art.-Nr. 14000