


## Universalschott 30

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 60 mm) mit beidseitiger intumeszierender Beschichtung.

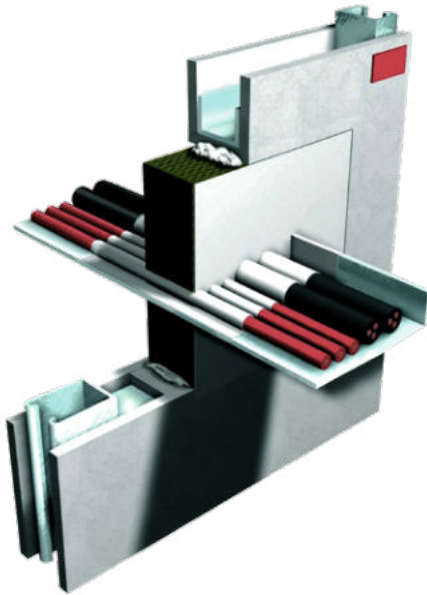

### Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerhemmend (30 min.)

### Einsatzbereiche





- Leichte Trennwand, Massivwand

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>		Z-19.53-2532
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 75
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 60
<b>Schottgröße</b>	Wand	1200 x 800

Alle Angaben in mm

### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

**T** +49 6746 9410-0 **E** [bestellungen@flamro.de](mailto:bestellungen@flamro.de)

**W** [flamro.de](http://flamro.de)

# Universalschott 30

---

## Produkte



**Mineralfaserplatte beidseitig  
vorbeschichtet mit FLAMMOPLAST KS 1**  
1000 x 600 x 60 mm – Art.-Nr. 01182060



**FLAMMOPLAST KS 3  
Brandschutzspachtel**  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152031



**Mineralwolle**  
Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



**FLAMMOPLAST KS 1  
Brandschutzbeschichtung**  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01151001



**SIBRALIT DX  
Brandschutzspachtel**  
Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004



**Schottschild**  
Art.-Nr. 14000