

# BSB Brandschutzstopfen


## Brandschutzsteine

### Beschreibung

FLAMRO® BSB Brandschutzstopfen bestehen aus einem Polymerschäum mit Flammschutzmitteln. Unter Hitzeweinwirkung bildet das Produkt eine wärmedämmende Schaumschicht, wodurch Öffnungen verschlossen werden.

### Einsatzbereiche

- Abschottung von Elektroinstallationen
- Einsatz in leichten Trennwänden, Massivwänden, Decken
- Zum Einsatz als permanente und temporäre Abschottung

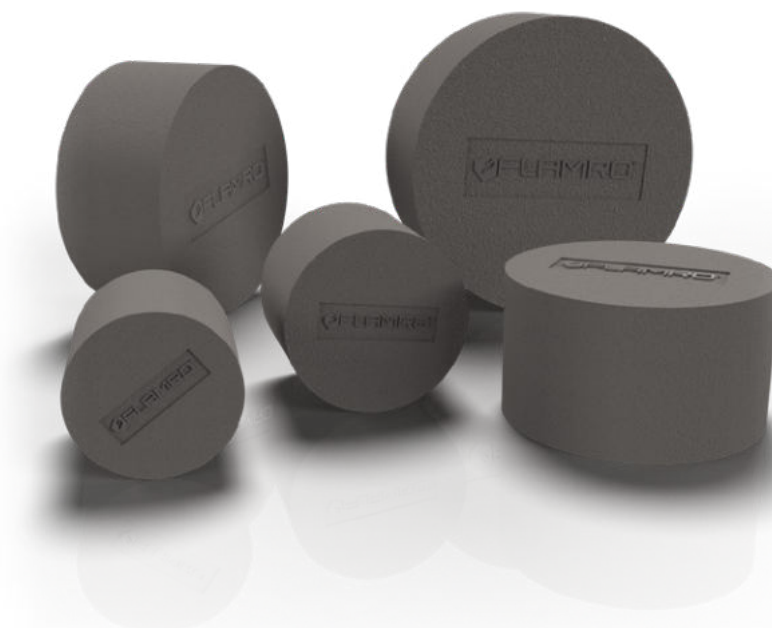

### Lieferung und Verpackung

BSB Brandschutzstopfen					
Durchmesser	Ø 62 mm	Ø 77 mm	Ø 107 mm	Ø 132 mm	Ø 158 mm
Artikelnummer					
	33001	33002	33003	33004	33005

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

**T** +49 6746 9410-0 **E** [bestellungen@flamro.de](mailto:bestellungen@flamro.de)

**W** [flamro.de](http://flamro.de)


## BSB Brandschutzstopfen

### Technische Daten

<b>Werkstoff</b>	Polymerschaum mit Flammschutzmitteln.
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau
<b>Dichte</b>	250 kg/m <sup>3</sup> ± 35 kg/m <sup>3</sup>
<b>Abmessung</b>	Ø 62 mm bis 158 mm, Dicke 115 mm
<b>Toxizität</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung
<b>Besondere Eigenschaften</b>	Leicht verformbar, hohe Rückstellkräfte, hohe Reißfestigkeit der Blöcke, Salzsprühnebeltest 240h nach ISO 9227, Global UV-Test, Bewitterung nach DIN 53384-B
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken
<b>Sicherheitshinweise</b>	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
<b>Baustoffzulassung</b>	Z.19.11-1795

### Anwendungen

#### Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.15-1763	BSB Brandschutzstopfen	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.15-1762		