


# Novasit 120

Abschottung aus Spezialmörtel für Kabel, -bündel, -trassen.

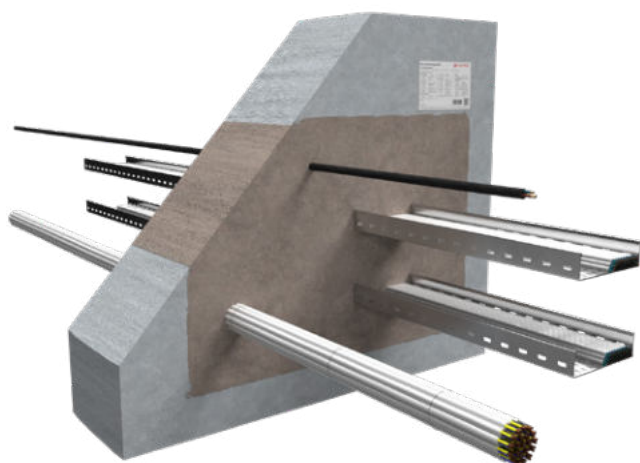

## Feuerwiderstandsfähigkeit

Hochfeuerbeständig (120 min.)

## Einsatzbereiche

- Massivwand, Decke

## Produkte



### NOVASIT BM Brandschutzmasse

Sack à 20 kg – Art.-Nr. 01161000  
Eimer à 10 kg – Art.-Nr. 01161010



### SIBRALIT DX Brandschutzspachtel

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004







### Schottschild Art.-Nr. 14000

## Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	Z-19.53-2285	
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 240
	Decke	≥ 200
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 240
	Decke	≥ 240
<b>Schottgröße</b>	Wand	1500 x 3500
	Decke	700 x ∞

Alle Angaben in mm

## Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	60 % d. Öffnung
	Kabeltrassen	

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

**T** +49 6746 9410-0 **E** [bestellungen@flamro.de](mailto:bestellungen@flamro.de)  
**W** [flamro.de](http://flamro.de)